

Aplicación

El filtro **VARIO Puerto**, que filtra de forma eficaz las partículas disueltas en el agua, es idóneo cuando se quieren llenar los depósitos de agua a bordo de un barco. Este filtro contribuye a eliminar las partículas de suciedad de los depósitos tan difíciles de limpiar.

En viajes más largos, el agua potable del depósito es extraída con ayuda de una bomba de agua usual y filtrada químicamente mediante el filtro **VARIO Nautico**.

De este modo se dispone siempre de agua limpia cuando se hacen viajes más largos con barcos de vela o a motor.

Características técnicas

- Tipo:** **VARIO Puerto:** carcasa de filtro con conexiones Gardena de 1/2". Por lo general, no se instala de forma fija.
VARIO Nautico: dispositivo para su instalación entre el depósito de agua y el grifo.
- Filtro:** **VARIO Puerto:** cartucho especial de filtrado fino (aprox. 10 µm)
VARIO Nautico: Monoblock NFP Clario de CARBONIT®
- Potencia:** **VARIO Puerto:** aprox. 600 litros por hora. Eliminación de partículas de suciedad hasta un tamaño de aprox. 10 µm.
VARIO Nautico: aprox. 400 litros por hora (NFP Clario) cuando el agua está a una presión de 4 bar y una temperatura de 10°C. Para la eliminación de sustancias nocivas, consulte la hoja de características del cartucho de NFP Clario.
- Dimensiones:** Unidad de filtrado sin conexiones (AxHxP): 123 x 310 x 115 mm. Para VARIO Nautico además: 2 conductos flexibles de aprox. 80 cm cada una.
- Peso:** Completamente seco, aprox. 2,4 kg; completamente mojado, aprox. 3,5 kg.
- Temperatura:** Por motivos técnicos, sólo puede utilizarse con agua fría, debiendo evitarse la formación de hielo.

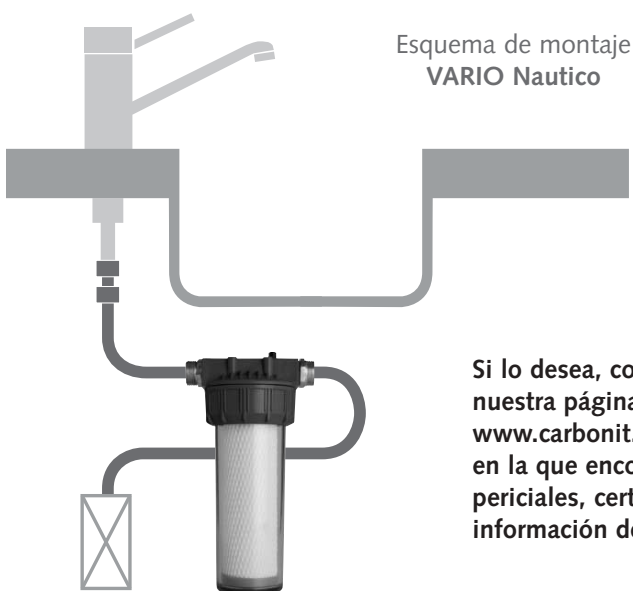


Fig. VARIO Puerto

Sólo debe emplearse con agua fría.

Volumen de suministro

Dispositivo completo de filtrado provisto de numerosos accesorios de instalación:

VARIO Puerto: filtro textil para el llenado del depósito de agua, con conexiones Gardena (sistema de 1/2"), llave de plástico, instrucciones de montaje y servicio. No incluye filtro Monoblock. Incluye un filtro especial de filtrado fino (aprox. 10 µm).

VARIO Nautico: filtro de carbón activo con cartucho de filtro bifásico Monoblock con membrana, modelo NFP Clario, y acoplamientos rápidos patentados. Para su instalación entre la válvula de esquina y el grifo existente (sin grifo de toma adicional).

Consulte los precios en la lista de precios vigente.

FILTROS DE CARBONIT: SIEMPRE UNA BUENA ELECCIÓN