

Instalación central de filtrado para grandes volúmenes de agua. Su atractivo diseño también le permite **estar a la vista**.

Aplicación

Instalación central de filtrado para toda la casa. **Desde un principio proporciona agua de buena calidad y protege las tuberías.** Los filtros utilizados eliminan, sobre todo, cloro, compuestos orgánicos y partículas en suspensión.

Características técnicas

Tipo: Aparato para montar en la tubería principal, después del contador de agua. El módulo del aparato es de POM y los cilindros de los filtros de acero fino.

QUADRO 60

QUADRO 120

Filtro: 4 unidades de Monoblock WFP Select de CARBONIT® 4 unidades de Monoblock WFP Select L de CARBONIT®

Potencia: A una presión de agua de 4 bares:
hasta 4 m³ por hora. hasta 6 m³ por hora.

Dimensiones: Unidad de filtrado (A x H x P):
31 x 58 x 24 cm 31 x 98 x 24 cm
Atención: es necesario dejar un espacio libre por encima y debajo del filtro para poder cambiarlo:
28 cm aprox. en cada caso 50 cm aprox. en cada caso

Peso: Seco 16 kg aprox. Seco 25 kg aprox.
Mojado 24 kg aprox. Mojado 40 kg aprox.


Temperatura: Por motivos técnicos, sólo se pueden utilizar con agua fría y debe evitarse la formación de hielo.



Volumen de suministro

Unidad completa de filtrado con soporte mural y manómetros. Normalmente los aparatos cuentan con una rosca de 1" pero, opcionalmente, se pueden suministrar con dos conductos flexibles de 80 cm aprox., entonces el empalme es de 3/4". También incluye cuatro cartuchos de filtro Monoblock WFP Select (L) de CARBONIT®. **Para el pedido, indique si el agua atraviesa el aparato desde la izquierda o la derecha.**

Consulte los precios en la lista de precios vigente.

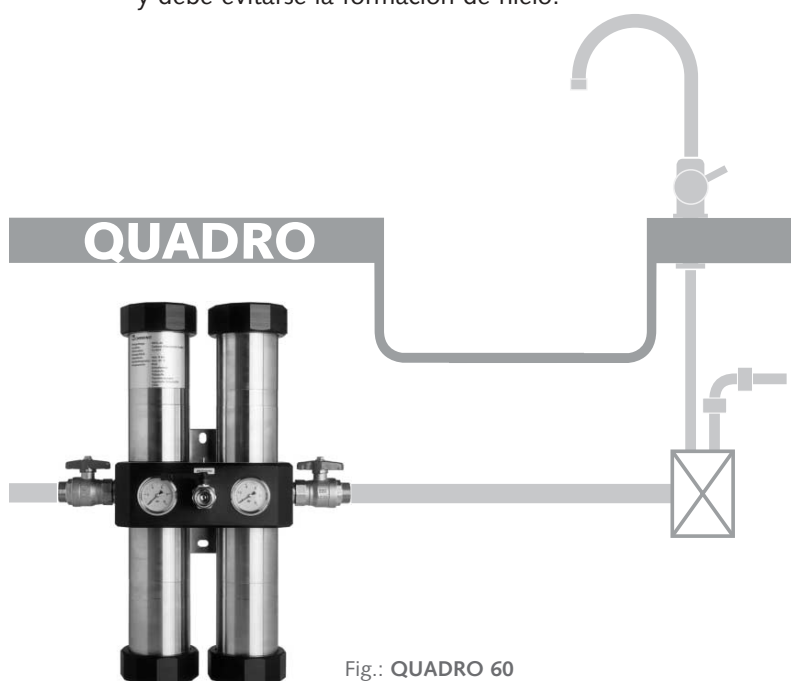

FILTROS DE CARBONIT: SIEMPRE UNA BUENA ELECCIÓN